

# FlexiButton



## Anwendungsbereiche

Geeignet für feuchte bis nasse und trockene Arbeitsbereiche:


- als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen mit hoher Frequentierung oder als Werkbankmatte verwendbar

## Vorteile auf einen Blick

- 3,3 mm starker geschlossener Bodenbelag mit Noppen Oberfläche.
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren.
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100% PVC.
- Schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- Temperaturbeständig von -23°C bis +60°C.
- Lose verlegbar.
- Widersteht Druck und mechanischen Belastungen.
- Der Bodenbelag ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden.
- Einfach zu reinigen.

## Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden.
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder einfaches Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten.

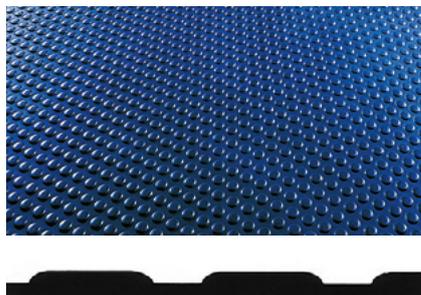

## Eigenschaften




REACH  
Produkt ist  
Reach-konform

geringe  
Abnutzung

Chemikalien  
und Öl resistent

## Technische Daten

Art Nr.:  
Größen: 98 x 2000 cm  
Stärke: 3,3 mm  
kg: 4,5 kg/lfm  
Farbe:



schwarz  
grau  
blau

Material: 100 % PVC  
Oberfläche: Noppen  
Zubehör: -

## weitere Eigenschaften

Brennverhalten:  
keine Klassifizierung  
Beständigkeit gegen chemische Mittel:  
resistent bei Kurzzeiteinwirkung  
Rutschhemmung:  
-  
Verdrängungsraum:  
-

