E/D/E Fachkreis Technischer Handel

AKTION 2/2018 **TOP-SELLER**

Druckluft- Wassertechnik Instandhaltung

format professional quality

Pressluftschlauch

~~2,81 €*~~
ab **2,53 €**

Fertig eingebundene Schlauchleitungen auf Anfrage lieferbar

Zulassung/Norm:
- Nach DIN 20018

Einsatzbereiche:
- Für Pressluft- und Druckluftwerkzeuge
- Kompressoren in Industrie, Bergbau, Hoch- und Tiefbau

Technische Daten:

Seele	SBR, glatt
Einlage	Textileinlagen gewickelt
Decke	SBR, glatt, abriebfest
Farbe	schwarz
Betriebsdruck	10 bar (Pressluft), 16 bar (Wasser)
Temperaturbereich	–30 °C bis +80 °C

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
13	1/2	5,0	80	400	40	1560034705	~~2,81*~~	**2,53**
19	3/4	6,0	150	650	40	1560034710	~~4,07*~~	**3,66**
25	1	7,0	185	950	40	1560034715	~~6,55*~~	**5,90**

ewo Seit 1914

Blaspistole, geschmiedet

Eigenschaften:
- Klassische Blaspistole mit Handhebelbetätigung
- Mit Normaldüse Ø 1,5 mm

Technische Daten:
Anschlussgewinde: M12 x 1,25 mm,
Material: Aluminium, geschmiedet, eloxiert

~~11,75 €*~~
ab **9,99 €**

Anschlussart	Bestell-Nummer	Preis €	
Tülle 9 mm	1562102070	~~11,95*~~	**10,16**
Stecknippel NW 7,2	1562102074	~~11,75*~~	**9,99**

ewo Seit 1914

Blaspistole, Normaldüse

Eigenschaften:
- Mit Normaldüse Ø 1,5 mm
- Verlängerung abschraubbar und drehbar

Technische Daten:
Anschlussgewinde: M12 x 1,25 mm

Anschlussart	Bestell-Nummer	Preis €	
Verlängerungsstück NW 7,2	1562102084	~~11,20*~~	**9,52**

Herausgeber

Wir schaffen Sicherheit.

Elastomere · Thermoplaste · Dichtungen
Schlauch- und Antriebstechnik · Torsysteme
Streifenvorhänge · Sonderlösungen
Arbeitsschutz · Imagekleidung · Betriebsbedarf

ezet

Ernst Zimmermann GmbH
Numbachstraße 58 · 57072 Siegen
Telefon +49 271 5005-11
info@ezet.de · www.ezet.de

LÜDECKE

MODY-Sicherheits-Schraubkupplungen nach DIN 3238

Eigenschaften:
- Mit NBR-Dichtring
- Dampfbeständig
- Absolut dicht
- Gesichert gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungs-Doppelnokken und Verschiebungsringe

Beständigkeit:
- NBR-Dichtring ölbeständig

Technische Daten:
Klauenweite: einheitlich 42 mm
Material: Kopf aus Temerguss Tülle aus Stahl gedreht mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert
Betriebsdruck: max. 16 bar
Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C

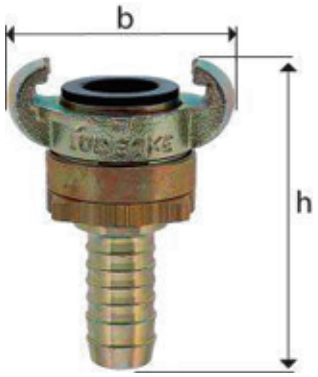

~~11,28 €*~~
ab **9,59 €**

Nennweite mm	für Schlauch-Innen-Ø Zoll	b mm	h mm	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
10	1/2	63	100	5	1560408015	~~11,28*~~	**9,59**
15	3/4	63	100	5	1560408025	~~11,28*~~	**9,59**
18	1	63	100	5	1560408030	~~11,28*~~	**9,59**

Klauenkupplungen DIN 3489

Eigenschaften:
- Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig
- Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen
- Universalkupplung, weltweit verwendetes System

Einsatzbereiche:
- Pressluft, Pneumatik
- Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie

Technische Daten:
Klauenweite: einheitlich 42 mm
Material: Temperguss verzinkt, gelb chromatiert
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C



Nennweite mm	Schlauch-Innen-Ø mm	Zoll	b mm	h mm	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
8,5	13	1/2	63	69	10	1560409020	~~3,49*~~	**2,97**
15	19	3/4	63	69	10	1560409030	~~3,25*~~	**2,76**
19	25	1	63	70	10	1560409035	~~4,03*~~	**3,43**

Gewindestück DIN 3489 mit Innengewinde



Nennweite mm	Sechskant mm	Innengewinde Zoll	b mm	h mm	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
19	27	G 1/2	63	38	10	1560409220	~~4,43*~~	**3,77**
20	32	G 3/4	63	40	10	1560409225	~~3,54*~~	**3,01**
20	41	G 1	63	40	10	1560409230	~~4,19*~~	**3,56**

Gewindestück DIN 3489 mit Außengewinde



Nennweite mm	Sechskant mm	Außengewinde Zoll	b mm	h mm	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
13	27	G 1/2	63	47	10	1560409420	~~4,50*~~	**3,83**
17	32	G 3/4	63	50	10	1560409425	~~4,19*~~	**3,56**
20	40	G 1	63	47	10	1560409430	~~4,80*~~	**4,08**

Blindkupplung DIN 3489



Ausführung	b mm	h mm	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
mit Kette	63	43	10	1560409610	~~4,68*~~	**3,98**
ohne Kette	63	43	10	1560409615	~~3,35*~~	**2,85**

Es gelten unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten.
Weitere Technische Angaben zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage.

LÜDECKE

Dreiwege-Stück

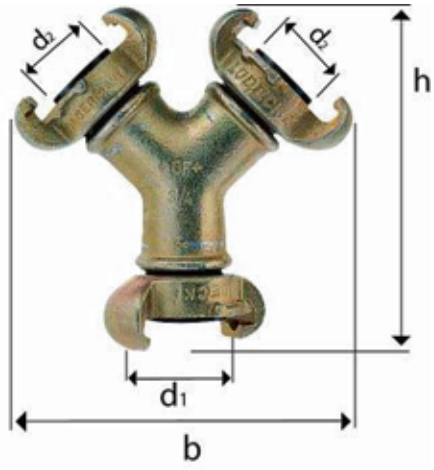

Eigenschaften:
- Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig
- Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen
- Universalkupplung, weltweit verwendetes System

Einsatzbereiche:
- Pressluft, Pneumatik
- Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie

Technische Daten:
Klauenweite: einheitlich 42 mm
Material: Temperguss verzinkt, gelb chromatiert
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C

Technische Daten:
Klauenweite: 42 mm
Material: Temperguss, verzinkt, gelb chromatiert
Betriebsdruck: max. 10 bar

Eigenschaften:
- Mit Gewindeanschluss oder Klauenkupplung (Gummidichtung NBR)

~~11,76 €*~~
ab 10,00 €

Nennweite mm	d_1 Zoll	d_2 Zoll	b mm	h mm	Bestell-Nummer	Preis €	
24	R 3/4	R 3/4	68	68	1560409510	~~11,76*~~	**10,00**
17	G 3/4*	G 3/4*	120	120	1560409515	~~27,29*~~	**23,20**
30	R 1	R 1	85	85	1560409520	~~19,63*~~	**16,69**

TRICOFLEX

Druckluftschlauch

Super Nobelair® Soft

Zulassung/Norm:
- TÜV-geprüft nach TÜV PS PPP53103 09.96

Einsatzbereiche:
- Geeignet zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge
- Zur Ausrüstung von Montagestationen sowie festen oder mobilen Aufrollvorrichtungen von Kompressoren

Technische Daten:
Material: Weich-PVC
Einlage: Polyesterfaden
Farbe: hellblaue Decke
Betriebsdruck: 15 bar
Temperaturbereich: –20 °C bis +60 °C

~~31,50 €*~~
ab 26,78 €

Typ	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Außen-Ø mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Bestell-Nummer	Preis €	
25 Meter	6,3	2,35	11,0	45	81	1560003353	~~31,50*~~	**26,78**
	9,0	2,75	14,5	63	131	1560003358	~~37,50*~~	**31,88**
	12,7	3,15	19,0	89	200	1560003368	~~60,00*~~	**51,00**
50 Meter	6,3	2,35	11,0	45	81	1560003351	~~63,00*~~	**53,55**
	9,0	2,75	14,5	63	131	1560003356	~~75,00*~~	**63,75**
	12,7	3,15	19,0	89	200	1560003366	~~120,00*~~	**102,00**

Spiralschlauch mit drehbarer Verschraubung,

Verschlusskupplung und Stecker

Eigenschaften:
- Beidseitig komplett eingebunden mit Knickschutzfeder
- Mit Schnellverschlusskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2
- Hohe Rückholkraft
- Platzsparend durch kleine Windungen
- Gute Schwingungsaufnahme
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Kompressionsverhalten

Beständigkeit:
- Fette
- Öle
- Gase
- Kraftstoffe
- Organische und anorganische Stoffe

Einsatzbereiche:
- Druckluft
- Gasförmige Medien
- Flüssige Medien

Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C

~~56,00 €*~~
ab 44,80 €

Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	max. Betriebsüberdruck bei 23 °C bar	Spiral-Ø mm	Windungen	Arbeitslänge m	Bestell-Nummer	Preis €	
6,3	7,9	13	75	30	5	1560073686	~~56,00*~~	**44,80**
6,3	7,9	13	75	45	7,5	1560073688	~~63,18*~~	**50,54**
9,5	11,8	11	140	15	5	1560073690	~~84,04*~~	**67,23**
9,5	11,8	11	140	23	7,5	1560073692	~~90,37*~~	**72,30**

Spiralschlauch, PU (Polyurethan),

mit drehbarer Verschraubung, Verschlusskupplung und Stecker

~~62,44 €*~~
ab 49,95 €

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	max. Betriebsüberdruck bei 23 °C bar	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	Bestell-Nummer	Preis €	
6,3	9,5	10	60	6	1560073706	~~62,44*~~	**49,95**
6,3	9,5	10	60	7,5	1560073708	~~76,27*~~	**61,02**
6,3	9,5	10	60	10	1560073710	~~93,35*~~	**74,68**
8	12	9	80	6	1560073712	~~84,04*~~	**67,23**
8	12	9	80	7,5	1560073714	~~95,12*~~	**76,10**
8	12	9	80	10	1560073716	~~112,70*~~	**90,16**

Es gelten unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten.
Weitere Technische Angaben zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage.

LÜDECKE

Schnellverschlusskupplung NW 7,2 einseitig absperrend

Eigenschaften:

- Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Robust
- Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft
- Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile

Technische Daten:

Material: Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank/vernickelt; Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310; Stifte: Edelstahl 1.4305; Dichtungen: Perbunan; Stecknippel: Messing MS 58 blank/vernickelt oder Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
Betriebsdruck: 35 bar
Gewinde: ISO228/DIN 2999/DIN 13
Durchflussmenge: 1000 l/min
Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C

~~3,92 €*~~
ab 3,14 €

Material	Anschluss	Länge mm	SW mm	Gewindelänge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
Messing blank	G 1/4"	40	22	9	1562109981	~~3,92*~~	**3,14**
Messing blank	G 3/8"	41	22	9	1562109982	~~3,92*~~	**3,14**
Messing blank	G 1/2"	41	24	10	1562109983	~~4,26*~~	**3,41**

Innengewinde

~~4,26 €*~~
ab 3,41 €

Material	Anschluss	Länge mm	SW mm	Gewindelänge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
Messing blank	G 1/4"	41,0	22	10,5	1562110009	~~4,26*~~	**3,41**
Messing blank	G 3/8"	41,0	22	10,5	1562110010	~~4,26*~~	**3,41**
Messing blank	G 1/2"	42,5	24	12,0	1562110011	~~4,33*~~	**3,46**

Schnellverschlusskupplung NW 7,2,
mit Schlauchtülle, einseitig absperrend

Eigenschaften:

- Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Robust
- Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft
- Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile
- **Technische Daten:**

Material: Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank/vernickelt; Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310; Stifte: Edelstahl 1.4305; Dichtungen: Perbunan; Stecknippel: Messing MS 58 blank/vernickelt oder Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
Betriebsdruck: 35 bar
Gewinde: ISO228/DIN 2999/DIN 13
Durchflussmenge: 1000 l/min
Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C

~~4,10 €*~~
3,28 €

Material	Anschluss	Länge mm	Tüllenlänge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
Messing blank	6	55	25	1562110035	~~4,10*~~	**3,28**
Messing blank	9	55	25	1562110037	~~4,10*~~	**3,28**
Messing blank	13	55	25	1562110041	~~4,10*~~	**3,28**

LÜDECKE

Schnellverschlusskupplung NW 7,2,

Stecknippel Außengewinde, einseitig absperrend

Eigenschaften:

- Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung
- Robust
- Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft
- Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile

Technische Daten:

Material: Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank/vernickelt; Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310; Stifte: Edelstahl 1.4305; Dichtungen: Perbunan; Stecknippel: Messing MS 58 blank/vernickelt oder Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
Betriebsdruck: 35 bar
Gewinde: ISO228/DIN 2999/DIN 13
Durchflussmenge: 1000 l/min
Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C

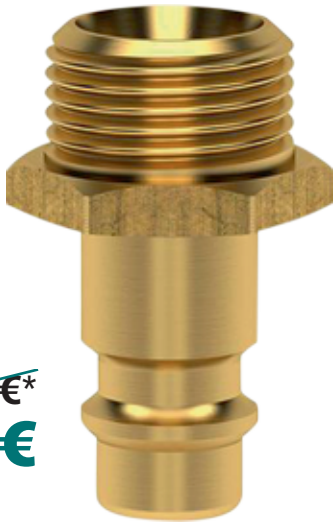

~~1,03 €*~~
ab **0,82 €**

Material	Anschluss	Länge mm	SW mm	Gewindelänge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
Messing blank	G 1/4" a	33	17	9	1562110079	~~1,03*~~	**0,82**
Messing blank	G 3/8" a	33	19	9	1562110080	~~1,25*~~	**1,00**
Messing blank	G 1/2" a	35	24	10	1562110081	~~2,11*~~	**1,69**

Schnellverschlusskupplung NW 7,2,

Stecknippel Innengewinde, einseitig absperrend

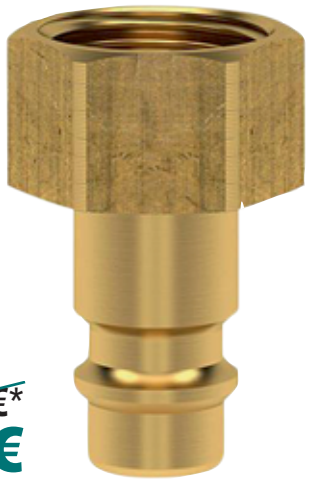

Material	Anschluss	Länge mm	SW mm	Gewindelänge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
Messing blank	G 1/4" i	33	17	10	1562110099	~~1,03*~~	**0,82**
Messing blank	G 3/8" i	33	19	10	1562110100	~~1,26*~~	**1,01**
Messing blank	G 1/2" i	35	24	12	1562110101	~~2,11*~~	**1,69**

~~1,03 €*~~
ab **0,82 €**

Schnellverschlusskupplung NW 7,2,

Stecknippel mit Schlauchtülle, einseitig absperrend

Material	Anschluss	Länge mm	Tüllenlänge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
Messing blank	6	44	24,0	1562110119	~~0,70*~~	**0,56**
Messing blank	9	44	24,0	1562110121	~~0,75*~~	**0,60**
Messing blank	13	44	23,0	1562110125	~~1,13*~~	**0,90**

~~0,70 €*~~
ab **0,56 €**

Es gelten unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten.
Weitere Technische Angaben zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage.

Handreifenrüllmesser euroair, Hebelstecker ungeeicht

Eigenschaften:
- Analog
- Hebelstecker für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 in gekröpfter Ausführung
- Mit Manometer Ø 80 mm, waagerechte Gebrauchslage, überdrucksicher 1,3 x Endwert, PE-Schutzkappe
- Unterteilung: 0,1

Einsatzbereiche:
- Speziell für Zwillingsreifen und Motorräder
- Geeignet für Reifengas (Stickstoff)

Technische Daten:
Anzeigebereiche: 0–12 bar (0–170 psi)
Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Bestell-Nummer 1562102114

Geeichte Ausführung auf Anfrage lieferbar

~~108,95 €*~~
92,61 €

Handreifenfüllmesser pneulight, Hebelstecker

Eigenschaften:
- Ungeeicht
- Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8
- Ergonomisch gestalteter Handreifenfüller mit Hebelstecker
- Überdrucksicheres Manometer mit Feineinteilung und Gummischutzkappe
- Fein dosierbarer Füllhebel und Ablassventil

Einsatzbereiche:
- Reifenmontierbetriebe, Kfz-Werkstätten und Fuhrparks
- Für Kraftfahrzeuge, Baumaschinen, Traktoren, Motorräder, Mountainbikes usw.

Technische Daten:
Material: Griffkörper: Kunststoff, hochfest
Betriebsdruck: max. 10 bar

Bestell-Nummer 1562102116

~~39,30 €*~~
33,41 €

Nederman

Schlauchaufroller Typ H20 für Luft

Eigenschaften:
- Montage wahlweise an Wand oder Decke (optional auch für Bodenmontage)
- Trommelarretierung 9-fach
- Kompakte Ausführung
- Geringe Auszugskraft erforderlich
- Wandkonsole mit Einrastmechanismus
- Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel

Technische Daten:
Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts
Schlauch/Anschluss: PVC/PUR-Schlauch mit 1/4" AG und Knickschutzspirale, Anschlussschlauch 1 m mit Tüllen-Anschluss
Betriebsdruck: 12 bar (Luft)
Temperaturbereich: bis +60 °C
Gewicht: ca. 5 kg

Schlauch-Innen-Ø mm	Schlauch-Innen-Ø Zoll	ausziehbare Schlauchlänge m	Bestell-Nummer	Preis €	
6,3	1/4	12	1562879134	~~179,00*~~	**165,58**
8,0	5/16	8	1562879136	~~179,00*~~	**165,58**

ab ~~179,00 €*~~
165,58 €

Gummi-Vielzweckschlauch

Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Festigkeitswerte
- Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte
- Zuverlässig auch bei Quetschen und Überfahren
- Knick- und stoßfest
- Weiße, unverwischbare Farbmarkierung

Beständigkeit:
- Ozon-, alterungs- und witterungsbeständig
- Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze
- Schlauchdecke weist eine gute Beständigkeit gegen Pflanzenöle und Tierfette auf
- Genaue Beständigkeitsliste auf Anfrage

Einsatzbereiche:
- Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetriebe und Gartenbau
- Heißwasser, industrielle Reinigung, Wasserversorgung
- Druckluftwerkzeuge, Kompressoren
- Bewässerung in Gartenbereichen, Landwirtschaft

Technische Daten:

Seele: EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
Einlage: Textileinlagen gekordelt
Decke: EPDM, schwarz oder rot, glatt
Betriebsdruck: 20 bar
Berstdruck: 60 bar
Sicherheitsfaktor: 3:1
Elektrisch leitfähig: R < 106 omega
Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +120 °C

~~3,52 €*~~
ab **3,17 €**

Farbe	Innen-Ø Zoll	Biegeradius mm	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
Schwarz	1/2	80	40	1560000030	~~3,52*~~	**3,17**
Schwarz	3/4	115	40	1560000035	~~5,69*~~	**5,12**
Schwarz	1	150	40	1560000040	~~7,59*~~	**6,83**
Rot	1/2	80	40	1560000045	~~3,53*~~	**3,18**
Rot	3/4	115	40	1560000050	~~5,87*~~	**5,28**
Rot	1	150	40	1560000055	~~8,09*~~	**7,28**

Eingebundene Schläuche und Schlauchwagen auf Anfrage lieferbar

Sicherheitswasserschlauch

Eigenschaften:
- Hohe Druckbeständigkeit
- Formstabil durch Kreuzgewebe
- Abriebfeste und UV-beständige Schlauchdecke
- Gut sichtbar auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Cadmiumfrei
- Bereits aus großer Entfernung gut zu erkennen
- 4-schichtiger Aufbau

Einsatzbereiche:
- Wasserversorgung
- Reinigungsarbeiten in Industrie und Handwerk
- Kommunalbetrieben
- Hoch- und Tiefbau

Landwirtschaft, Gärtnereien und Haushalt

Technische Daten:
- Seele: PVC, glatt
- Einlage: Kreuzgewebe, synthetische Textilfäden
- Decke: PVC, glatt
- Farbe: Seele: schwarz, Decke: leuchtorange-fluoreszierend
- Betriebsdruck: 10 bar
- Berstdruck: 27 bar
- Temperaturbereich: –15 °C bis +60 °C

~~1,18 €*~~
ab **1,06 €**

Innen-Ø Zoll	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
1/2	50	1560000005	~~1,18*~~	**1,06**
3/4	50	1560000006	~~2,06*~~	**1,85**
1	50	1560000007	~~2,95*~~	**2,66**

Es gelten unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten.
Weitere Technische Angaben zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage.

TRICOFLEX

Wasserschlauch Irriflex

Eigenschaften:
- Flexibel und komfortabel in der Handhabung
- Mehrschichtige Struktur
- Abriebfest
- Knickfest
- Non Torsion Technology (TNT)

Beständigkeit:
- UV- und witterungsbeständig

Zulassung/Norm:
- REACH-konform

Temperaturbereich: –15 °C bis +60 °C



Ausführung	Innen-Ø Zoll	Betriebsdruck bar	Länge m	Bestell-Nummer	Preis €	
Rollenware	1/2	9	25	1560111055	~~23,00*~~	**18,40**
Rollenware	1/2	8	50	1560111050	~~46,00*~~	**36,80**
Rollenware	3/4	9	25	1560111075	~~36,50*~~	**29,20**
Rollenware	3/4	8	50	1560111070	~~73,00*~~	**58,40**
Rollenware	1	8	25	1560111085	~~48,50*~~	**38,80**
Rollenware	1	8	50	1560111080	~~97,00*~~	**77,60**
Leitung mit Kupplung*	1/2	9	25	1560111057	~~31,70*~~	**25,36**
Leitung mit Kupplung*	1/2	8	50	1560111052	~~55,00*~~	**44,00**
Leitung mit Kupplung*	3/4	9	25	1560111077	~~45,30*~~	**36,24**
Leitung mit Kupplung*	3/4	8	50	1560111072	~~82,30*~~	**65,84**
Leitung mit Kupplung*	1	8	25	1560111087	~~62,80*~~	**50,24**
Leitung mit Kupplung*	1	8	50	1560111082	~~112,20*~~	**89,76**

~~23,00 €*~~
ab 18,40 €

GEKA

Schlauchstück, SB-verpackt

Eigenschaften:
- Mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR Form 300
- Untereinander kombinierbar
- Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen

Einsatzbereiche:
- Wasser-, Saug-, Druck-, Industrieschläuche

Technische Daten:
Klauenweite: einheitlich 40 mm
Material: Messing CW617N, DIN 17660
Betriebsdruck: max. 40 bar
Temperaturbereich: ca. –5 °C bis +90 °C
Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule
Tülle mit Rippenprofil
Für Schellen- und Presshülseneinbindung

Innengewindestück

Innengewinde Zoll	Bestell-Nummer	Preis €	
G 1/2	1560150125	~~3,94*~~	**3,35**
G 3/4	1560150135	~~4,17*~~	**3,54**
G 1	1560150145	~~4,69*~~	**3,99**
G 1 1/4	1560150155	~~5,26*~~	**4,47**

Außengewindestück

Außengewinde Zoll	Bestell-Nummer	Preis €	
G 1/2	1560150225	~~3,94*~~	**3,35**
G 3/4	1560150235	~~4,17*~~	**3,54**
G 1	1560150245	~~4,69*~~	**3,99**
G 1 1/4	1560150255	~~5,26*~~	**4,47**

Schlauchstück

Schlauchgröße Zoll	Bestell-Nummer	Preis €	
1/2	1560150015	~~3,94*~~	**3,35**
3/4	1560150035	~~4,17*~~	**3,54**
1	1560150045	~~5,15*~~	**4,38**

Blindkupplung, Endstück

Bestell-Nummer	Preis €	
1560150295	~~3,94*~~	**3,35**

format
professional quality

Universalschlauch

Eigenschaften:
- Flexibel
- Knickfest und biegefest

Beständigkeit: (Medien: Liste auf Anfrage)
- Witterungs- und ozonbeständig
- Alterungsbeständig
- Wechseltemperaturbeständig
- Abriebfest und ölbeständig

Technische Daten:
Seele: NBR, glatt, elektrisch leitfähig
Einlage: Textil, gekordelt
Decke: CR, glatt, selbstverlöschend, elektrisch leitfähig. Elektrische Leitfähigkeit: R < 106 omega
Farbe: schwarz
Betriebsdruck: 30 bar
Berstdruck: 90 bar
Sicherheitsfaktor: 3:1
Temperaturbereich: –30 °C bis +100 °C, kurzfristig bis +120 °C

~~4,35 €*~~
ab **3,92 €**

Industriearmaturen und komplett eingebundene Schlauchleitungen auf Anfrage

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
6	1/4	4,0	40	170	40	1560001105	~~4,35*~~	**3,92**
8	5/16	4,0	50	200	40	1560001110	~~5,40*~~	**4,86**
10	3/8	4,0	60	240	40	1560001115	~~6,82*~~	**6,14**
13	1/2	5,0	70	390	40	1560001120	~~8,75*~~	**7,88**
19	3/4	5,5	110	570	40	1560001125	~~12,05*~~	**10,85**
25	1	6,0	150	790	40	1560001130	~~18,15*~~	**16,34**

Continental

ContiTech

Wasserschlauch

TRIX ROTSTRAHL®

Eigenschaften:
- Niedriger Durchflusswiderstand
- Hochflexibel, robust
- Bis DN 25 LABS-, trennmittel- und fettfrei

Beständigkeit:
- Ozon-, witterungs-, UV-beständig

Technische Daten:
Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Einlage: synthetische Garne
Decke: EPDM, ab DN 28 stoffgemustert
Betriebsdruck: 20 bar/290 psi (je nach Abmessung)
Berstdruck: 60 bar/870 psi (je nach Abmessung)
Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C
Farbe: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund

~~4,35 €*~~
ab **3,92 €**

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Länge m	Bestell-Nummer	Preis €	
13,0	1/2	3,30	20	60	50	245	40	1560000110	~~137,20*~~	**130,34**
19,0	3/4	4,00	20	60	65	435	40	1560000115	~~237,60*~~	**225,72**
25,0	1	4,50	20	60	110	580	40	1560000120	~~322,00*~~	**305,90**

Es gelten unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten.
BItte in grau einfügen (wie auf der ersten Seite unten): Es gelten unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Weitere Technische Angaben zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage.

VR TRADE
INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Arbeitsplatz-Ringmatte

Eigenschaften:
- Ringmatte mit abgeschrägten Kanten
- Qualität: NBR/SBR

Einsatzbereiche: Ölige, fettige, industrielle Werkstattbereiche, Nassbereiche in Bars und Küchen
- **Materialhärte:** 70° Shore A
- **Farbe:** schwarz

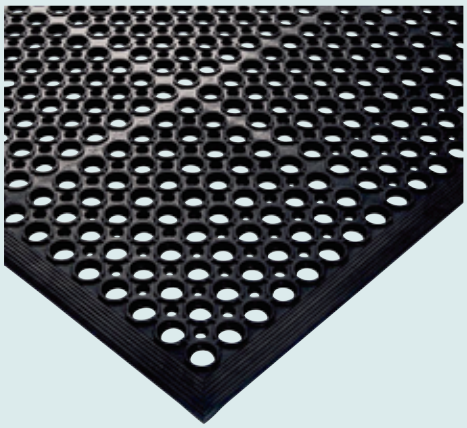

Abmessung cm	Stärke mm	Bestell-Nummer	Preis €	
152 x 91	13	1560850176	~~45,00*~~	**38,25**

Gummi-Steckmatte – Arbeitsplatzmatte ölfest

Eigenschaften:
- Elastisch
- Ermöglicht ermüdungsfreies Stehen
- Noppen unter der Matte gewährleisten Abfluss von Flüssigkeiten
- Verbindungsnoppen an zwei Seiten
- Einfaches Verlegen der gewünschten Fläche
- Abmessung: ca. 90 x 90 cm
- Gewicht pro Stück: ca. 8,6 kg
- Beständigkeitsliste auf Anfrage erhältlich
- **Farbe:** rotbraun

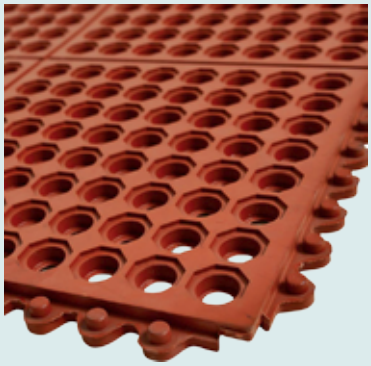

Qualität	Ausführung	Stärke mm	Bestell-Nummer	Preis €	
NBR/SBR	offen	14	1560858110	~~40,00*~~	**34,00**

Gummi-Steckmatte

Eigenschaften:
- Elastisch
- Ermöglicht ermüdungsfreies Stehen
- Noppen unter der Matte gewährleisten Abfluss von Flüssigkeiten
- Verbindungsnoppen an zwei Seiten
- Einfaches Verlegen der gewünschten Fläche

Materialhärte: 55° Shore A ± 5
Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Farbe: schwarz

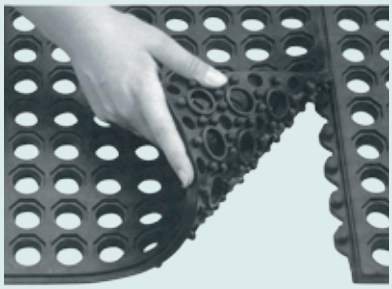

~~28,00 €*~~
ab 23,80 €

Ausführung	Abmessung cm	Stärke mm	Bestell-Nummer	Preis €	
geschlossen	90 x 90	15	1560850164	~~32,00*~~	**27,20**
offen	90 x 90	15	1560850162	~~28,00*~~	**23,80**

Gummi-Steckmatte, Diamantprofil

Eigenschaften:
- Qualität: SBR/NR
- Elastisch
- Ermöglicht ermüdungsfreies Stehen
- Verbindungsnoppen an zwei Seiten
- Einfaches Verlegen der gewünschten Fläche
- Überstehende Kanten einfach abschneiden

Materialhärte: 55° Shore A ± 5
Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Farbe: schwarz

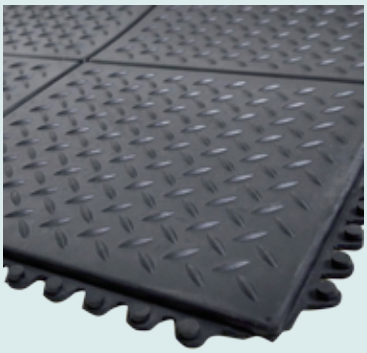

Abmessung cm	Stärke mm	Bestell-Nummer	Preis €	
90 x 90	13	1560850160	~~34,00*~~	**28,90**

VRTRADE
INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Gummi-Ringmatte (Wabenmatte)

Eigenschaften:
- Qualität: SBR/NR, nicht ölfest
- Unterseite: genoppt
- Schwere Ausführung

Einsatzbereiche: für Indoor- und Outdooreinsätze – dort wo Nässe und Schnee vorkommen kann
Farbe: schwarz

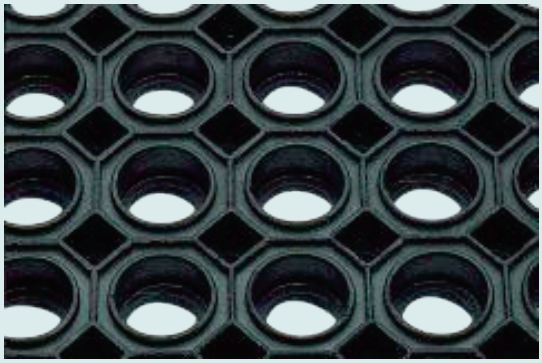

~~11,00 €*~~
ab **9,35 €**

Abmessung cm	Stärke mm	Bestell-Nummer	Preis €	
40 x 60	22	1560850150	~~11,00*~~	**9,35**
120 x 80	18	1560856545	~~34,00*~~	**28,90**
150 x 100	23	1560856535	~~51,00*~~	**43,35**

Verbindungsglieder

Eigenschaften:
- Verbindungsglieder für Gummi-Ringmattten (Wabenmatten)

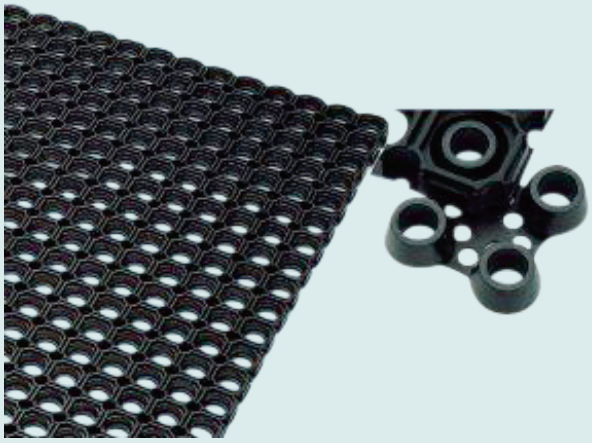

für Typ	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
1	20	1560857210	~~1,80*~~	**1,53**

PVC-Bodenfliesen

Eigenschaften:
- Rutschfest - PVC Klickfliesen
- Beständig gegen die meisten Flüssigkeiten, Chemikalien, Wasser, Feuer, Kratzer und Abschürfungen
- Geräuschdämpfend
- Wärmeisolierend
- Aus recyceltem Material hergestellt
- Einfach zu reinigen
- Schnelle und einfache Verlegung

Einsatzbereiche: Als Antiermüdungsboden
Materialhärte: 82° Shore A

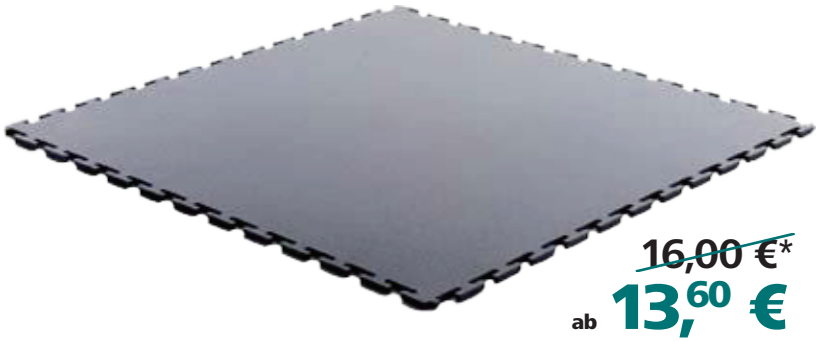

~~16,00 €*~~
ab **13,60 €**

Ausführung	Farbe	Abmessung cm	Stärke mm	Gewicht	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
Diamant	dunkelgrau	50,4 x 50,4	4,0	1,45 kg/Stück	10	1560858410	~~16,00*~~	**13,60**
Hammerschlag	hellgrau	50,4 x 50,4	7,0	1,98 kg/Stück	10	1560858430	~~28,00*~~	**23,80**

Es gelten unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten.
Weitere Technische Angaben zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage.

VR TRADE
INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

Gummi-Stallmatte

Eigenschaften:
- Bodenbelag für Pferde- und Viehanhänger
- Ober- und Unterseite: breit profiliert
- Qualität: SBR/NBR

Materialhärte: 70° Shore A ± 5°
Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Farbe: schwarz
Materialhärte: 82° Shore A

Abmessung cm	Stärke mm	Bestell-Nummer	Preis €	
122 x 183	17	1560850220	~~130,00*~~	**110,50**

Gummi-Noppenbelag Typ IN 32

Eigenschaften:
- Oberfläche: Noppen
- Unterseite: stoffgemustert
- Noppen-Ø: 22 mm
- Noppenhöhe: 1,0 mm
- Gewicht: 4,4 kg/m²

Einsatzbereiche: Geschäfte, Büros, Treppen, Flure und Eingänge, Busse, Baustellen
Materialhärte: 70 Shore A
Farbe: schwarz

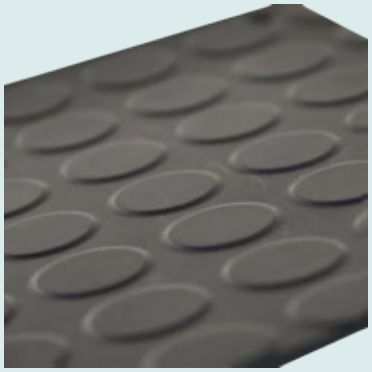

Stärke mm	Breite m	Länge m	ölbeständig	Bestell-Nummer	Preis €	
3	1,2	10	nein	1560850410	~~230,00*~~	**195,50**

Gummi-Recyclingmatte

Eigenschaften:
- Zur Schalldämmung und Vibrationsabsorption
- Aus recyceltem Gummi

Einsatzbereiche: Universell einsetzbar, auch als Anti Rutsch Belag, z.B. Paletten, Parkett.
Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C
Farbe: schwarz-bunt

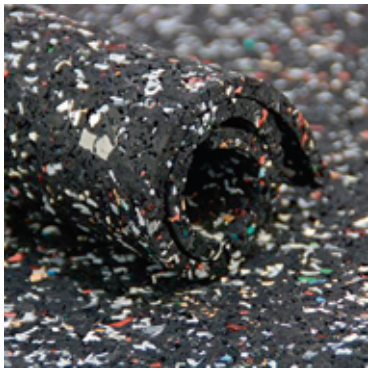

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Bestell-Nummer	Preis €	
8	1500	5000	1560850140	~~140,00*~~	**119,00**

Vollgummi-Winkelprofil

Einsatzbereiche: Lagerhallen, Garagen, oder anderen Arbeitsstätten
Material: SBR-Vollgummi
Materialhärte: 85° Shore A
Materialstärke: 10 mm
Farbe: schwarz-gelb

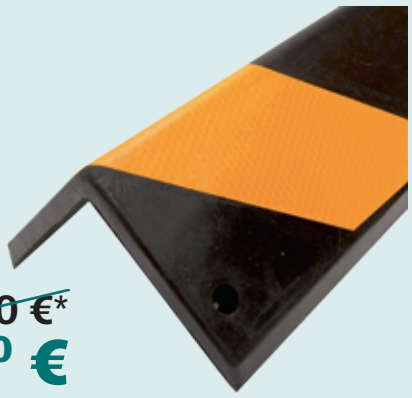

Abmessung cm	Bestell-Nummer	Preis €	VE 1
10,1 x 10,1 x 80,5	1560850230	~~36,00*~~	**30,60**
12,1 x 12,1 x 80,5	1560850232	~~40,00*~~	**34,00**

~~36,00 €*~~
ab 30,60 €

WD-40-Multifunktionsöl

Eigenschaften:
- Silikonfrei

WD-40 Smart Straw™ – fest im Sprühkopf integriertes Klappröhrchen

Einsatzbereiche:
- Rostlöser – WD-40 unterwandert Rostschichten und löst schnell verrostete Schrauben, Bolzen, Ventile und Muttern. Der entstehende dünne Schutzfilm verhindert, dass diese Teile erneut festrosten
- Schmiermittel – WD-40 sorgt für optimalen Lauf von beweglichen Teilen und bringt quietschende und knarrende Stellen wieder zur Ruhe. Klemmende Schließzylinder und Schlösser können mit WD-40 ausgespült werden und bleiben länger funktionstüchtig
- Kontaktspray – WD-40 verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen und elektronischen Mechanismen und verhindert dadurch Kriechströme. WD-40 ist für den vorbeugenden Schutz von Elektroanlagen, Schaltgeräten, Relais und Kontakten besonders zu empfehlen
- Reiniger – WD-40 löst hartnäckige Öl-, Fett- und Klebstoffreste, die dann leicht abzuwischen sind. WD-40 erleichtert so die Reinigung von verschmutzten und verklebten Werkzeugen und Geräten
- Korrosionsschutz – WD-40 hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Bildung von Feuchtigkeit und somit die Bildung von Rost an Metallteilen verhindert. Unregelmäßig gebrauchte Geräte und Ausrüstungen werden konserviert und bleiben einsatzbereit
- SmartStraw™ – Die WD-40 SmartStraw™-Dose mit dem klappbaren Sprührörchen direkt am Sprühkopf sprüht zweifach perfekt: für punktgenaues Sprühen einfach das Röhrchen nach oben klappen und dieses für die flächige Anwendung wieder einklappen. Mit der neuen WD-40 Smart Straw™-Dose gibt es kein lästiges Röhrchensuchen mehr, das Röhrchen steckt schon fest im Sprühkopf und Sie haben eine Hand frei!

Technische Daten:
Temperaturbereich: –45 °C bis +148 °C

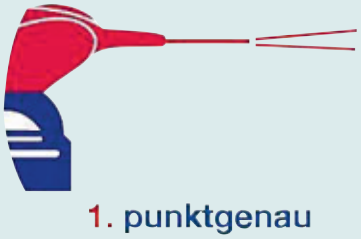

~~7,04 €*~~
ab **4,93 €**

Inhalt	Gebinde	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
300 ml	Spraydose mit SmartStraw™	30	1561250007	~~7,04*~~	**4,93**
500 ml	Spraydose/SmartStraw™	24	1561250023	~~9,56*~~	**7,17**

Zink-Alu Spray

Eigenschaften:
- Sparsam im Gebrauch
- Schnelltrocknend
- Ohne Grundierung lackierbar
- Silikonfrei
- Vielseitig durch widerstandsfähigen, flexiblen, nicht fettenden, elektrisch leitenden, überschweißbaren Schutzfilm

Technische Daten:
Trocken: bei +20 °C in 15 Minuten
Temperaturbeständigkeit: bis ca. +500 °C
Farbe: silbergrau/hellgrau

Einsatzbereiche:
- Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen
- Als Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe
- Nachbesserung beschädigter verzinkter Teile
- Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen

Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
400 ml	Spraydose	12	1561009565	~~7,96*~~	**6,37**

Es gelten unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten.
Weitere Technische Angaben zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage.

Silikonspray

Eigenschaften:
- Bildet einen stabilen Schmier-, Gleit- und Schutzfilm
- Schützt vor Nässe und Rost
- Beseitigt Klemmen, Quietschen, Kleben
- Lösemittel- und fettfrei (reines Silikonöl)

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +180 °C

Einsatzbereiche:
- Für Auto, Haushalt, Werkstatt, Sport
- Als Trennmittel für die Kunststofftechnik, alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk), für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung
- Als Gleit- und Trennstoff für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie, als Wartungs- und Pflegeprodukt für den KFZ-Bereich

Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
400 ml	Spraydose	12	1561009580	~~3,65*~~	**2,92**

Rostlöser

Eigenschaften:
- Gutes Kriechverhalten und bestes Rostlockerungsvermögen
- Verschleißmindernd
- Speziell entwickelte Feststoff-Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis
- Silikonfrei

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C

Einsatzbereiche:
- Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile
- Für Zylinderschlösser geeignet

Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
300 ml	Spraydose	6	1561009613	~~4,78*~~	**3,82**

Kettenhaftspray

Eigenschaften:
- Besonders haftfähiges Langzeitfett
- Feuchtigkeitsverdrängend, rostlösend, wasserabweisend
- Sehr gute Haftfähigkeit, läuft auch an warmen Flächen nicht ab
- Silikonfrei

Technische Daten:
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +110 °C

Einsatzbereiche:
- Für die Schmierung bei Autos, Motorrädern, Fahrrädern, Geräten etc.
- O-/X-Ring getestet
- Geeignet für die Gängigmachung
- Geeignet für Ketten, Drahtseile, Gestänge aller Art, O-Ringe, Scharniere, Gelenke, Kugellager, Kabelzüge, Türschlösser, Ketteninnenlagerschmierung, Zahnrad- und Schneckengetriebe aller Art

Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
500 ml	Spraydose	12	1561009631	~~6,76*~~	**5,41**

Mehrzweckfett

Eigenschaften:
- Minderung von Reibung und Verschleiß, auch bei hohen Belastungen
- Silikon-, säure- und harzfrei
- Longlife -Wirkstoffkombinationen
- Lithiumverseift

Zulassung/Norm:
- Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2, mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-30

Technische Daten:
Tropfpunkt: >180 °C
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C)

Einsatzbereiche:
- Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen
- Schmierung im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
- Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung, auch in Gegenwart von Wasser
- Lebensdauergeschmierte KFZ-Lagerungen, als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, bei Elektromotorlagern, Förderrollenlagern und Achsrollenlagern
- Das Universalfett findet Anwendung in Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten

Typ und Farbe	Inhalt	Gebinde	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
Typ I, hell	400 g	Kartusche	12	1561009640	~~3,72*~~	**2,98**
Typ II, graphitiert	400 g	Kartusche	12	1561009649	~~3,81*~~	**3,05**

Handwaschpaste

Eigenschaften:
- Handwaschpaste mit natürlichen Reibkörpern und Tensiden
- Gute Reinigungskraft
- Dermatologisch getestet
- pH-Wert hautverträglich
- Seifenfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Sandfrei – verstopft keine Abflüsse

Einsatzbereiche:
- Wirksam gegen mittlere bis starke Verschmutzungen, auch gegen wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis

Inhalt ml	Gebinde	VE	Bestell-Nummer	Preis €	
0,5	Dose	18	1562603820	~~2,23*~~	**1,78**
10,0	Eimer		1562603822	~~19,64~~	**15,71**

Handreinigungstuch

Eigenschaften:
- Zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen ohne Wasser
- Spendereimer mit 72 Tüchern
- Tuchgröße: 25 x 25 cm

Einsatzbereiche:
- Für Handwerker und Monteure, die häufig unterwegs sind, für Reparaturwerkstätten, entfernt Fett, Öl, Farben, Klebstoffe, Tinte, Grasflecken, Teer usw.

Inhalt	Gebinde	Bestell-Nummer	Preis €	
72 Stück	Eimer	1562603826	~~19,51~~	**15,61**

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Einzelne Artikel sind nicht bei allen Händlern erhältlich. Keinerlei Haftung für Irrtum und Druckfehler. Eine Verwendung gegenüber privaten Endverbrauchern ist nicht vorgesehen.
Alle Preise zzgl. MwSt. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
© E/D/E GmbH.